FICHE TECHNIQUE CLÔTURE MODÈLE "ELEGANCE"

GALVANISE ET PLASTIFIE VERT - FICHE TECHNIQUE - Réf. CLT6.5V

06 / 04 / 2021

L'ensemble de nos clôtures après fabrication dans nos ateliers sont galavanisées à chaud, par immersion dans un bain de zinc à 450 degrés.

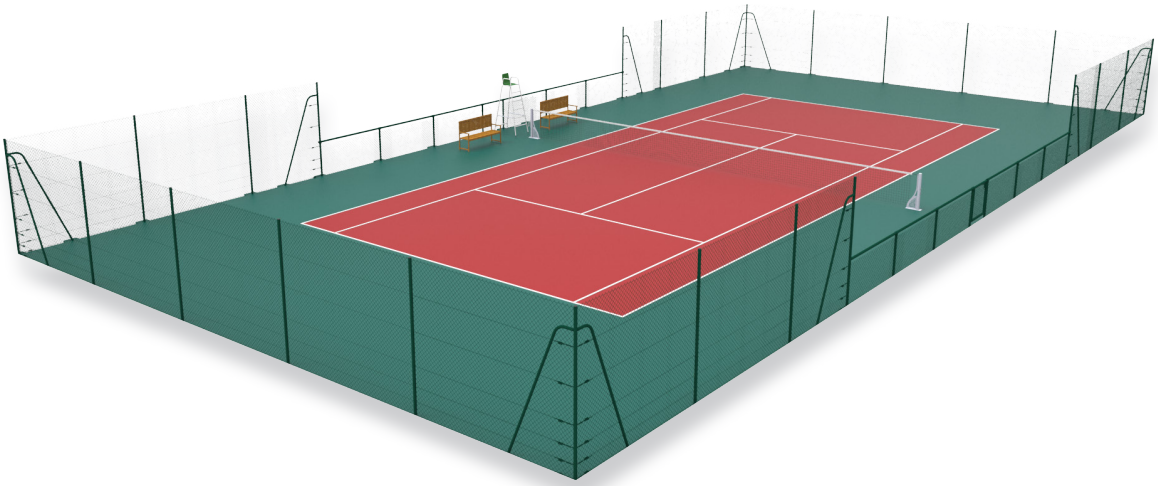

Descriptif

Pour un court de 36 x 18 mm avec 2 mains-courantes et 2 portillons de 1 m x 1 m

Structure : clôture périphérique 3 m de hauteur HS :

- poteaux d'angles **Ø60mm** (acier galvanisé à chaud et finition thermolaquée vert)
- jambe de force **Ø50mm** (acier galvanisé à chaud et finition thermolaquée vert)
- poteaux intermédiaires **Ø60mm** (acier galvanisé à chaud et finition thermolaquée vert)
- 2 mains courantes de **13m de longueur à l'axe des 2 côtés**
- poteaux **Ø60mm** (acier galvanisé à chaud et finition thermolaquée vert)
- main courante **Ø60mm** (acier galvanisé à chaud et finition thermolaquée vert)
- T **de jonction** (aluminium monobloc)

- 2 **portillons d'accès : 1mx1m** à l'axe du court (acier galvanisés à chaud) remplissage en panneau serrurier maille de **50 x50mm** en fil de **Ø5mm** avec gond réglable galvanisé et système de fermeture par rabat.

- Grillage simple torsion galvanisé et plastifié vert, fil de **3,0mm maille de 45mm bouclées haut et bas.**

Poteau d'angle avec barre de maintien soudée.

Boucle inox à visser en partie basse.

Câble acier gainé 6mm partie basse

Tendeur à lanterne en inox

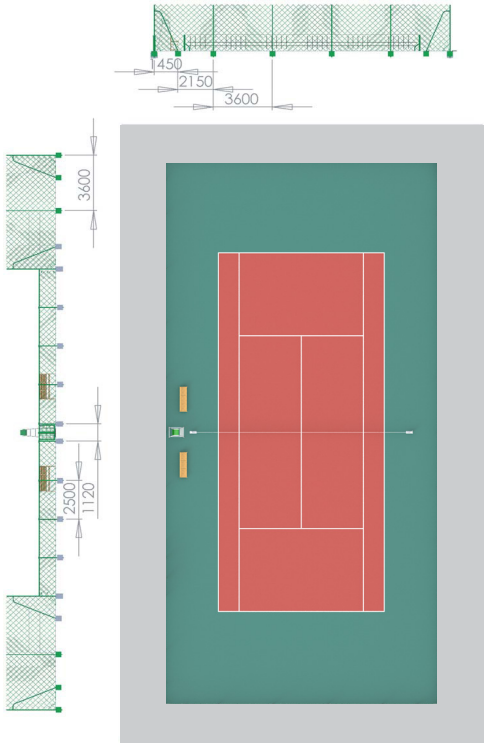

Caractéristiques

QUANTITÉ	NATURE DU MATÉRIEL	FINITION	RÉF.
4	Poteaux d'angle double Ø60 - 3m HS	Galvanisé et plastifié vert	**PACT603V**
12	Jambes de force cintrées - 3m HS	Galvanisé et plastifié vert	**JFCT503V**
16	Poteaux intermédiaires en Ø60 - 3m HS	Galvanisé et plastifié vert	**PICT603V**
4	Poteaux de reprise départ main-courante en Ø60 - 3m HS	Galvanisé et plastifié vert	**PDCT603V**
12	Lisses de main-courante en 2,55m Ø60		**MCLV**
8	Poteaux main-courante en 1,10m HS Ø60	Galvanisé et plastifié vert	**PMCTV**
8	Raccords en T aluminium monobloc Ø60	Galvanisé et plastifié vert	**TEAV**
4	Raccord angle variable alu supérieur Ø60/60	Galvanisé et plastifié vert	**AVA60SUP**
32	Rivets aluminium 4,8 x 20		**RIVALU4.8.20**
2	Portillon 1m x 1m avec remplissage treillis soudé	Galvanisé et plastifié vert	**P1.1V**
4	Rouleaux de grillage (18 ml) en 3m HS + 3ml	Galvanisé et plastifié vert classe C	**GST2.4V3**
2	Rouleaux de grillage (18 ml) en 1m HS	Galvanisé et plastifié vert	**GST2.4V1**
6	Rouleaux de fil de tension (100 ml)	Galvanisé et plastifié vert	**C04**
12	Barres de tension en 3m	Galvanisé et plastifié vert	**C10.V**
4	Barres de tension en 2m	Galvanisé et plastifié vert	**C11.V**
112	Passe-fils + pointes inox	Noir	**C09.N**
24	Bouchons de poteaux Ø60	Noir	**BOU60**
44	Raidisseurs N°3 plastifié vert	Galvanisé et plastifié vert	**C08V**
1	Bobine de fil d'attache d'1 kg		**C13**
2	Boites d'agrafes C22	Galvanisé et plastifié vert	**C15**
Pour Peripherie "basse de la Clôture"			
10	Tendeurs à œil/crochet inox	Inox	**CB10**
40	Serres-câbles	Galvanisé et plastifié vert	**CB9**
24	Boucles inox M8	Inox	**BOUPB**
110 ml	Câble acier gainé 6 mm - Bobine de 100 ml	Gainage noir	**CB5N**

Colisage : livré en carton

Nombre	N° Colis	Réf.colis	Nature du matériel	Dimension colis en mm	Poids en kg
1	1/2	CLT 01-1/2	1 palette	3500 x 1000 x 600	380
1	2/2	CLT 01-2/2	1 palette	3000 x 1200 x 1200	500
				Poids total :	**880kg**