# FICHE TECHNIQUE CLÔTURE MODÈLE "SPORTING'

*GALVANISE ET PLASTIFIE VERT - FICHE TECHNIQUE - Réf. CLT6V*

SAE FRANCE

*06 / 04 / 2021*

*L'ensemble de nos clôtures après fabrication dans nos ateliers sont galavanisées à chaud, par immersion dans un bain de zinc à 450 degrés.*

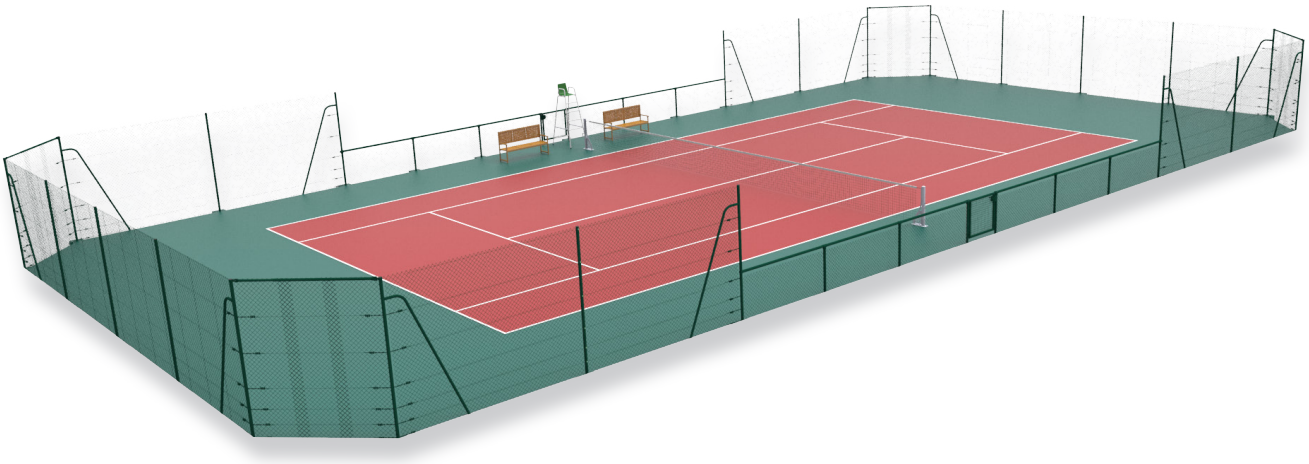

## Descriptif

*Pour un court de 36 x 18 mm avec 2 mains-courantes et 2 portillons de 1 m x 1 m et 4 angles coupés à 45°*

**Structure :** clôture périphérique 3 m de hauteur HS :

- poteaux d'angles **Ø60mm** (acier galvanisé à chaud et finition thermolaquée vert)
- jambe de force **Ø50mm** (acier galvanisé à chaud et finition thermolaquée vert)
- poteaux intermédiaires **Ø60mm** (acier galvanisé à chaud et finition thermolaquée vert)
- 2 mains courantes de **13m de longueur à l'axe des 2 côtés**
- poteaux **Ø60mm** (acier galvanisé à chaud et finition thermolaquée vert)
- main courante **Ø60mm** (acier galvanisé à chaud et finition thermolaquée vert)
- T **de jonction (aluminium monobloc).**

- **2 portillons d'accès : 1mx1m** à l'axe du court (acier galvanisés à chaud) remplissage en panneau serrurier maille de **50x50mm** en fil de **Ø5mm** avec gond réglable galvanisé et système de fermeture par rabat

Grillage simple torsion galvanisé et plastifié vert, fil de **3,0mm maille de 45mm bouclées haut et bas**.

*Poteau d'angle avec barre de maintien soudée.*

*Boucle inox à visser en partie basse.*

*Câble acier gainé 6mm partie basse*

*Tendeur à lanterne en inox*

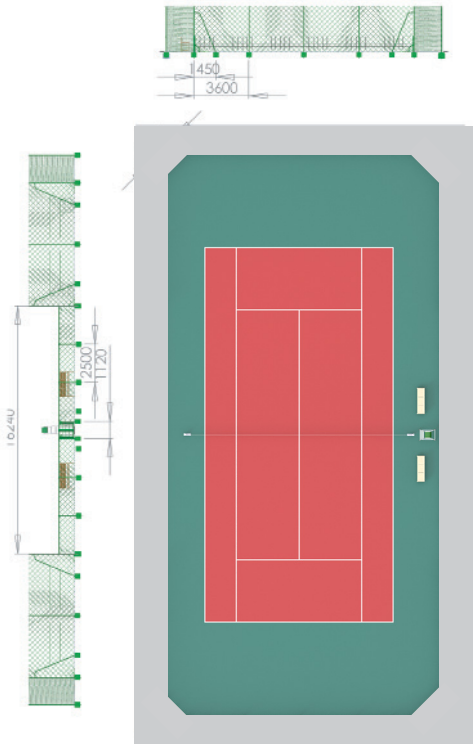

## Caractéristiques

| QUANTITÉ | NATURE DU MATÉRIEL | FINITION | RÉF. |
|---|---|---|---|
| 8 | Poteaux de départ simple Ø60 - 3m HS | Galvanisé thermolqué vert | **PDST603V** |
| 12 | Jambes de force cintrées - 3m HS | Galvanisé thermolqué vert | **JFCT503V** |
| 10 | Poteaux intermédiaires en Ø60 - 3m HS | Galvanisé thermolqué vert | **PICT603V** |
| 4 | Poteaux de reprise départ main-courante en Ø60 - 3m HS | Galvanisé thermolqué vert | **PDCT603V** |
| 12 | Lisses de main-courante en 2,55m Ø60 | | **MCLV** |
| 8 | Poteaux main-courante en 1,10m HS Ø60 | Galvanisation en vert | **PMCTV** |
| 8 | Raccords en T aluminium monobloc Ø60 | Galvanisation en vert | **TEAV** |
| 4 | Raccord angle variable alu supérieur Ø60/60 | Galvanisation en vert | **AVA60SUP** |
| 32 | Rivets aluminium 4,8 x 20 | | **RIVALU4.8.20** |
| 2 | Portillon 1m x 1m avec remplissage treillis soudé | Galvanisation en vert | **P1.1V** |
| 4 | Rouleaux de grillage (18 ml) en 3m HS + 3ml | Galvanisation en vert classe C | **GST2.4V3** |
| 2 | Rouleaux de grillage (18 ml) en 1m HS | Galvanisation en vert | **GST2.4V1** |
| 7 | Rouleaux de fil de tension (100 ml) | Galvanisation en vert | **C04** |
| 12 | Barres de tension en 3m | Galvanisation en vert | **C10.V** |
| 4 | Barres de tension en 2m | Galvanisation en vert | **C11.V** |
| 4 | Barres d'écartement réglables Ø60 | | **PBBARREC** |
| 8 | Colliers de départ avec boulonnerie Ø60 | | **CDEP60B** |
| 84 | Passe-fils + pointes inox | Noir | **C09.N** |
| 22 | Bouchons de poteaux Ø60 | Noir | **BOU60** |
| 44 | Raidisseurs N°3 plastifié vert | Galvanisation en vert | **C08V** |
| 1 | Bobine de fil d'attache d'1 Kg | | **C13** |
| 2 | Boites d'agrafes C22 | Galvanisation en vert | **C15** |
| **Pour Peripherie "basse de la Clôture"** | | | |
| 10 | Tendeurs à œil/crochet inox | Inox | **CB10** |
| 40 | Serres-câbles | Galvanisation en vert | **CB9** |
| 18 | Boucles inox Ø8 mm | Inox | **BOUPB** |
| 110 ml | Câble acier gainé 6 mm - Bobine de 100 ml | Gainage noir | **CB5N** |

## Colisage : livré en carton

| Nombre | N° Colis | Réf.colis | Nature du matériel | Dimension colis en mm | Poids en kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | CLT 01-1/2 | 1 palette | 3500 x 1000 x 600 | 380 |
| 1 | 2/2 | CLT 01-2/2 | 1 palette | 3000 x 1200 x 1200 | 500 |
| | | | | **Poids total :** | **880kg** |