


GAZON SYNTHÉTIQUE 40 mm « Sport Scaping »

FICHE TECHNIQUE - Réf. G-40



13/09/16

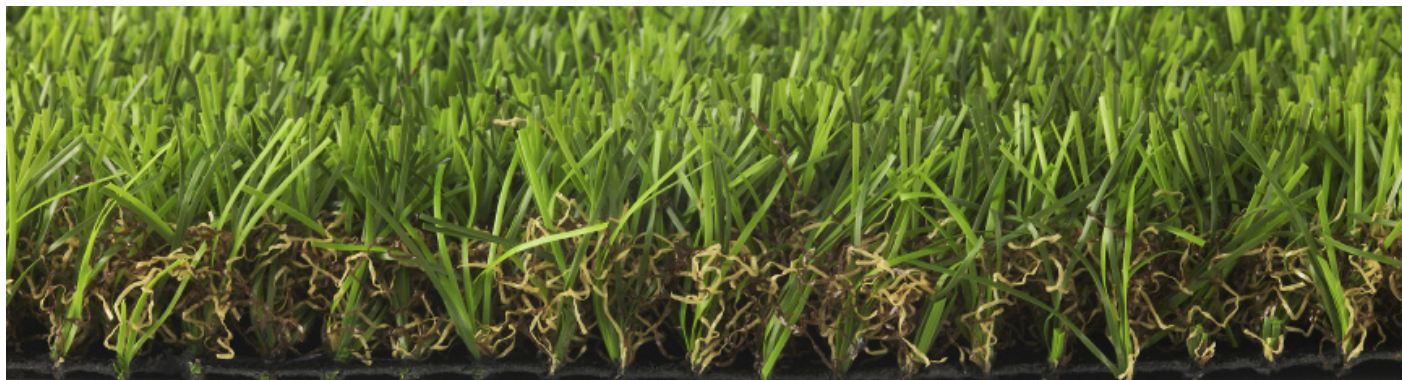

DESRIPTIF



Revêtement hauteur 40 mm (sans remplissage)

3 couleurs de brun : vert émeraude, vert olive (bicolore)

- Gazon synthétique en fibre pur polyéthylène haute densité, mélange mono-filament, fibrilisé.
- Traitement anti U.V
- Posé en indépendance avec le support.

Avantages :



- Confort, longévité, esthétique.

**CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE
DES NORMES NF P 18560 et pr EN 14243**

MONTAGE

Technique de pose :

- Pose de lés de 2 m de large en indépendance.
- Collage des lés entre eux sur bandes de pontage fibrées et colle polyuréthane (soit 450gr au m²) pour éviter tout décalage du tapis.
- Mise en oeuvre conformément à nos modes opératoires interne et externe assurant une parfaite maîtrise des techniques et un contrôle de qualité optimale.

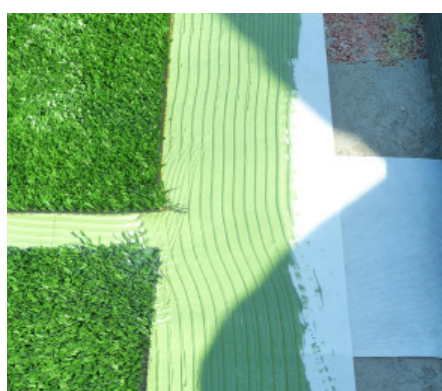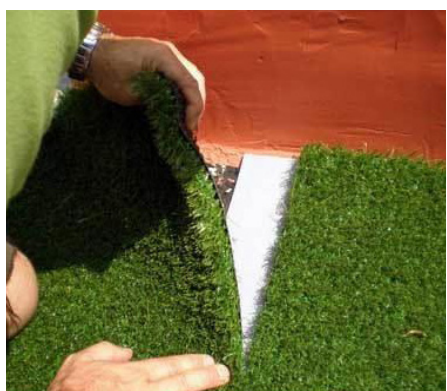

ENTRETIEN

- Soufflage et aspiration des déchets en surface. (hebdomadaire ou mensuel)
- Démoussage annuel en extérieur (si nécessaire).
- Brossage périodique de la fibre

GAZON SYNTHÉTIQUE 40 mm « Sport Scaping »

FICHE TECHNIQUE - Réf. G-40



13/09/16

CARACTÉRISTIQUES

DESIGNATION	40 mm sans remplissage
APPLICATION	Décoratif / événement sportif
SUPPORTS COMPATIBLES	Terre, Béton poreux, enrobé poreux et imperméable avec pente
COLORIS	3 couleurs : vert émeraude, vert olive (bicolore)
TYPE DE REMPLISSAGE	Sans remplissage
COMPOSITION DU FIL	Polyéthylène + Leno
DOSSIER	Polypropylène fibré
STRUCTURE DU FIL	Fibres fibrilisées+fibres mono filament
DTEX	PE 7000 & PP 3300
HAUTEUR DU BRIN	40mm
LESTAGE	Revêtement composé de lés posés en indépendance auto-plombant
CONDITIONNEMENT	2M de large 12,50M de Longueur
JAUGE	3/8
POSE ET ENTRETIEN	Voir notice d'entretien SAE
ENDUCTION	Latex Noir
ACCESSOIRES	* Bande de pontage 30cm de large fibrée (rouleau de 100 ml) * Colle : polyuréthane bi composant par temps sec / pot de 15 kg