L'ensemble de nos clôtures après fabrication dans nos ateliers sont galavanisées à chaud, par immersion dans un bain de zinc à 450 degrés.

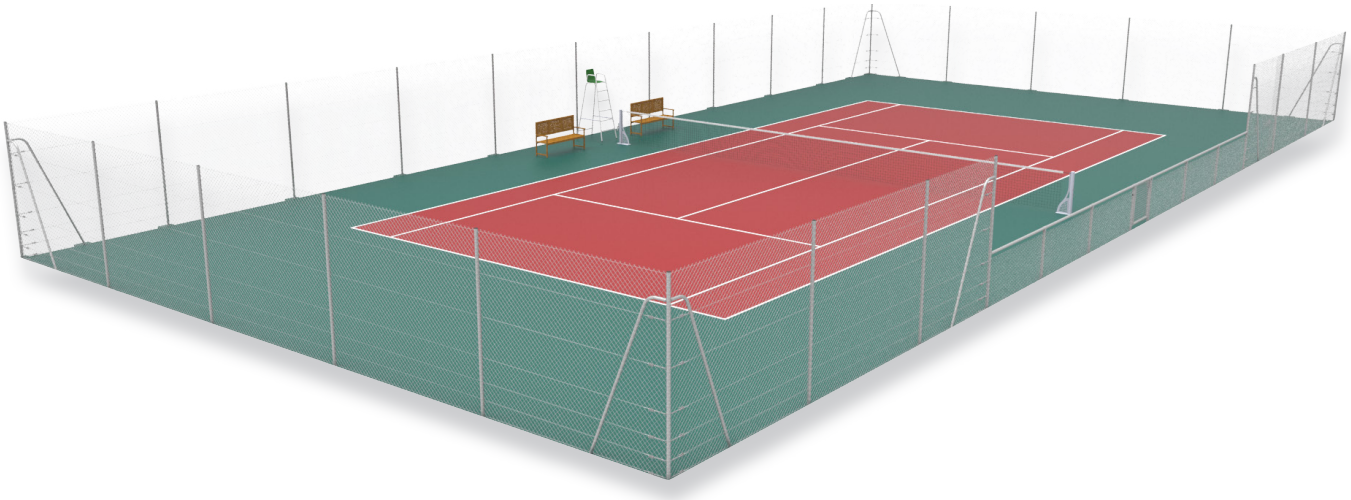

Descriptif

Un court de 36 x 18 m avec une main courante d'un côté portillon 1mx1m

Structure : Clôture périphérique 3 m de hauteur HS :

- poteaux d'angles **Ø60mm** (acier galvanisé à chaud)
- jambe de force **Ø50mm** (acier galvanisé à chaud)
- poteaux intermédiaires **Ø60mm** (acier galvanisés à chaud)
- main courante de **15m de long sur 1 côté**
- poteaux **Ø60mm** (acier galvanisés à chaud)
- main courante **Ø60mm** (acier galvanisés à chaud)
- T **de jonction** (aluminium monobloc)

- 1 **portillon d'accès : 1mx1m** à l'axe du court (acier galvanisé à chaud) remplissage en panneau serrurier maille de **50x50mm** en fil de **Ø5mm** avec gond réglable galvanisé et système de fermeture par rabat.

- Grillage simple torsion galvanisé, **fil de 2.5mm, maille de 45mm bouclées haut et bas.**

Poteau d'angle avec barre de maintien soudée.

Boucle inox à visser en partie basse.

Câble acier gainé 6mm partie basse

Tendeur à lanterne en inox

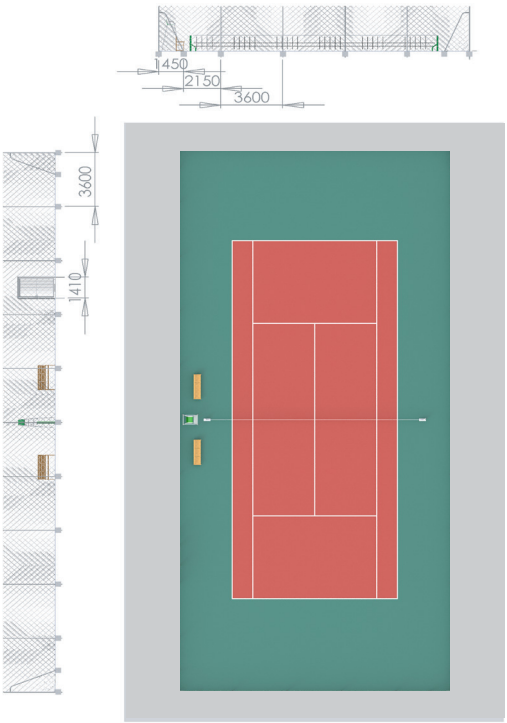

Caractéristiques

QUANTITÉ	NATURE DU MATÉRIEL	FINITION	RÉF.
4	Poteaux d'angle double Ø60 - 3m HS	Galvanisé à chaud	**PACT603G**
10	Jambes de force cintrées - 3m HS	Galvanisé à chaud	**JFCT503G**
21	Poteaux intermédiaires en Ø60 - 3m HS	Galvanisé à chaud	**PICT603G**
2	Poteaux de reprise départ main-courante en Ø60 - 3m HS	Galvanisé à chaud	**PDCT603G**
6	Lisses de main-courante en 2m Ø60		**MCLG**
4	Poteaux main-courante en 1,10m HS Ø60	Galvanisé à chaud	**PMCTG**
4	Raccords en T aluminium monobloc Ø60	Galvanisé à chaud	**TEA**
2	Raccord angle variable alu supérieur Ø60/60	Galvanisé à chaud	**AVA60SUP**
16	Rivets aluminium 4,8 x 20		**RIVALU4.8.20**
1	Portillon 1m x 1m avec remplissage treillis soudé	Galvanisé à chaud	**P1.1G**
5	Rouleaux de grillage (18 ml) en 3m HS + 3ml	Galvanisation classe C	**GST2.5G3**
1	Rouleau de grillage (18 ml) en 1m HS	Galvanisé à chaud	**GST2.5G1**
6	Rouleaux de fil de tension (100 ml)	Galvanisé à chaud	**C03**
10	Barres de tension en 3m	Galvanisé à chaud	**C10.G**
2	Barres de tension en 2m	Galvanisé à chaud	**C11.G**
134	Passe-fils + pointes inox	Noir	**C09.N**
27	Bouchon de poteaux Ø60	Noir	**BOU60**
34	Raidisseurs N°3 galvanisé	Galvanisé à chaud	**C08G**
1	Bobine de fil d'attache d'1 Kg		**C12**
2	Boites d'agrafes C22	Galvanisé à chaud	**C14**
Pour Peripherie "basse de la Clôture"			
6	Tendeurs à œil/crochet inox	Inox	**CB10**
24	Serres-câbles	Galvanisé à chaud	**CB9**
25	Boucles inox M8	Inox	**BOUPB**
110 ml	Câble acier gainé 6 mm - Bobine de 100 ml	Gainage noir	**CB5N**

Colisage : livré en carton

Nombre	N° Colis	Réf.colis	Nature du matériel	Dimension colis en mm	Poids en kg
1	1/2	CLT 01-1/2	1 palette	3500 x 1000 x 600	380
1	2/2	CLT 02-2/2	1 palette	3000 x 1200 x 1200	500
				Poids total :	**880kg**