L'ensemble de nos clôtures après fabrication dans nos ateliers sont galavanisées à chaud, par immersion dans un bain de zinc à 450 degrés.

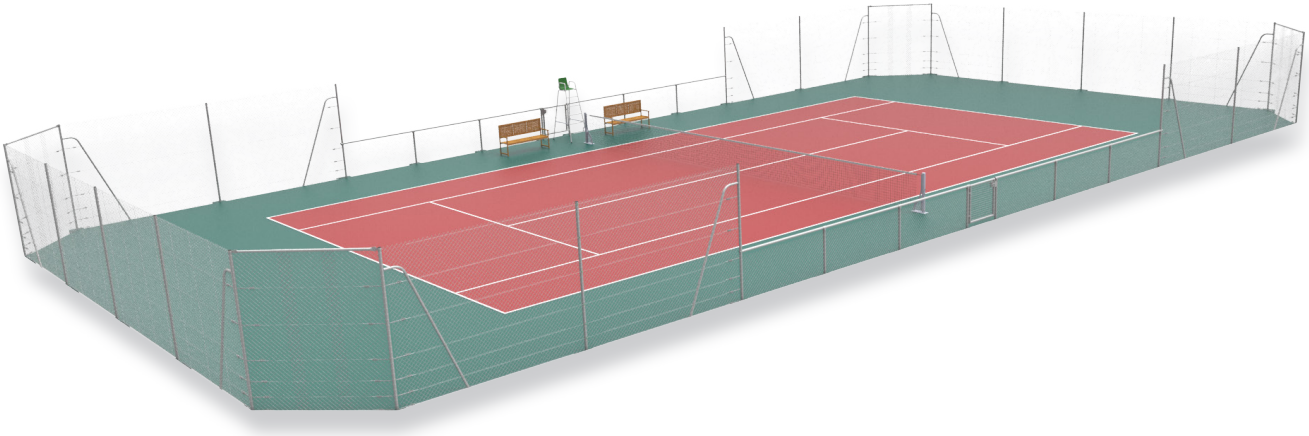

Descriptif

Pour un court de 36 x 18 mm avec 2 mains-courantes et 2 portillons de 1 m x 1 m et 4 angles coupés à 45°

Structure : clôture périphérique 3 m de hauteur HS :

- poteaux d'angles **Ø60mm** (acier galvanisé à chaud)
- jambe de force **Ø50mm** (acier galvanisé à chaud)
- poteaux intermédiaires **Ø50mm** (acier galvanisé à chaud)
- 2 mains courantes de **13m de longueur à l'axe des 2 côtés**
- poteaux **Ø60mm** (acier galvanisé à chaud)
- main courante **Ø60mm** (acier galvanisé à chaud)
- T **de jonction (aluminium monobloc).**

- **2 portillons d'accès : 1mx1m** à l'axe du court (acier galvanisés à chaud) remplissage en panneau serrurier maille de **50x50mm** en fil de **Ø5mm** avec gond réglable galvanisé et système de fermeture par rabat

Grillage simple torsion galvanisé, fil de **2,5mm maille de 45mm bouclées haut et bas**.

Poteau d'angle avec barre de maintien soudée.

Boucle inox à visser en partie basse.

Câble acier gainé 6mm partie basse

Tendeur à lanterne en inox

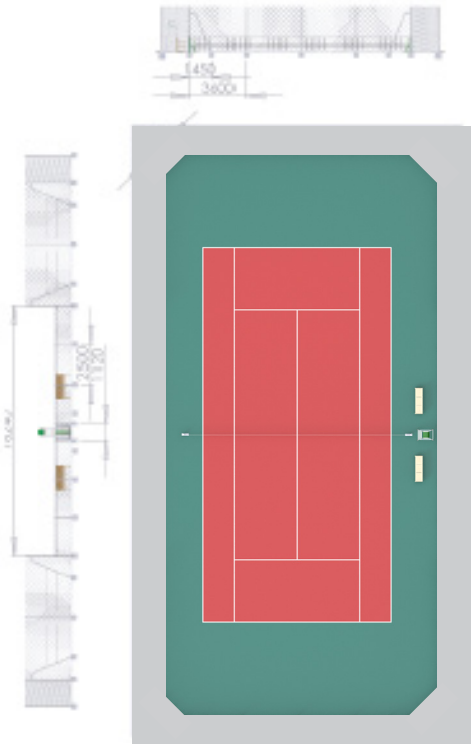

Caractéristiques

QUANTITÉ	NATURE DU MATÉRIEL	FINITION	RÉF.
8	Poteaux de départ simple Ø60 - 3m HS	Galvanisation	**PDST603G**
12	Jambes de force cintrées - 3m HS	Galvanisation	**JFCT503G**
10	Poteaux intermédiaires en Ø60 - 3m HS	Galvanisation	**PICT603G**
4	Poteaux de reprise départ main-courante en Ø60 - 3m HS	Galvanisation	**PDCT603G**
12	Lisses de main-courante en 2,55m Ø60		**MCLG**
8	Poteaux main-courante en 1,10m HS Ø60	Galvanisation	**PMCTG**
8	Raccords en T aluminium monobloc Ø60	Galvanisation	**TEAG**
4	Raccord angle variable alu supérieur Ø60/60	Galvanisation	**AVA60SUP**
32	Rivets aluminium 4,8 x 20		**RIVALU4.8.20**
2	Portillon 1m x 1m avec remplissage treillis soudé	Galvanisation	**P1.1G**
4	Rouleaux de grillage (18 ml) en 3m HS + 3ml	Galvanisation classe C	**GST2.4G3**
2	Rouleaux de grillage (18 ml) en 1m HS	Galvanisation	**GST2.4G1**
7	Rouleaux de fil de tension (100 ml)	Galvanisation	**C04**
12	Barres de tension en 3m	Galvanisation	**C10.G**
4	Barres de tension en 2m	Galvanisation	**C11.G**
4	Barres d'écartement réglables Ø60		**PBBARREC**
8	Colliers de départ avec boulonnerie Ø60		**CDEP60B**
84	Passe-fils + pointes inox	Noir	**C09.N**
22	Bouchons de poteaux Ø60	Noir	**BOU60**
44	Raidisseurs N°3 plastifié vert	Galvanisation	**C08G**
1	Bobine de fil d'attache d'1 Kg		**C13**
2	Boites d'agrafes C22	Galvanisation	**C15**
Pour Peripherie "basse de la Clôture"			
10	Tendeurs à œil/crochet inox	Inox	**CB10**
40	Serres-câbles	Galvanisation	**CB9**
18	Boucles inox Ø8 mm	Inox	**BOUPB**
110 ml	Câble acier gainé 6 mm - Bobine de 100 ml	Gainage noir	**CB5N**

Colisage : livré en carton

Nombre	N° Colis	Réf.colis	Nature du matériel	Dimension colis en mm	Poids en kg
1	1/2	CLT 01-1/2	1 palette	3500 x 1000 x 600	380
1	2/2	CLT 01-2/2	1 palette	3000 x 1200 x 1200	500
				Poids total :	**880kg**